



Termék adatlap


2010-1-RB

Hagyományos Tűzjelző központ Kiegészítő Relékártya - Nem felügyelt

Áttekintés

2010-1 tűzjelző központok megnyerő külsejükkel és könnyű kezelhetőségükkel ideális megoldást nyújtanak kis- és közepes méretű hagyományos alkalmazásokra. A formatervezett külső, lágyan ívelt központ fedél bármilyen épített környezetbe beleillik. A kezelőfelület fóliagombjai beágyazódnak a fekete keretbe.

Mivel a központ számos hagyományos érzékelővel és kiegészítővel kompatibilis, így ez a könnyen konfigurálható rendszer rugalmasan alkalmazkodik mind a végfelhasználó, mind a telepítő/karbantartó cégek igényeihez.

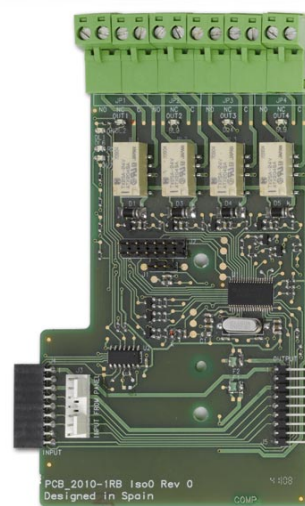

A kimeneti kártya

A 2010-1-RB egy programozható, nem felügyelt relékimeneti kártya. 4 külső kimenettel szolgál a 2010-1 hagyományos tűzjelző központ számára. Ezek a kimenetek programozhatóak a központ különféle riasztási állapotainak, illetve zónák egyenkénti vagy bármely tetszőleges kombinációjuk állapotának megjelenítésére. Maximum 4* ilyen modult lehet egy központhoz csatlakoztatni.

* A modulok száma függ a központ házának méretétől.

Tulajdonságok

- 4 Nem felügyelt, COM-NO-NC, váltókontaktusos relé kimenetek
- Buszos típusú, könnyű, kábel nélküli telepítés
- A központi buszról táplált
- "ÉS" és "VAGY" programozhatósági funkció
- Kimeneti késleltetés állítás kimenetenként

2010-1-RB

Hagyományos Tűzjelző központ Kiegészítő Relékártya - Nem felügyelt

Leírás

Elektromos jellemzők

Működési feszültség	24 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	30 mA
Áramfelvétel (aktív)	1 A
Relé terhelhetőség	2 A @ 30 VDC

Környezeti tényezők

Működési hőmérséklet	-5°C -tól +40°C -ig
Tárolási hőmérséklet	-5°C -tól +70°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	10% -tól 95%-ig

Fizikai jellemzők

Kimenetek száma	4
Méret	127 × 76 mm
Súly	46 g

Rendelési információk

Kód	Megnevezés
2010-1-RB	Hagyományos Tűzjelző központ Kiegészítő Relékártya - Nem felügyelt

Alkalmazások

A 2010-1-RB alkalmazható tűzriasztás esetén épületvezérlési és beléptető rendszerhez való illesztéshez vagy egyszerűen, ha a központ valamely állapotát meg kell ismételni, felügyelni vagy átjelezni egy másik rendszer számára. Tipikus alkalmazások például:

Épület Felügyelet
Légkondicionáló vezérlés
Oltóanyag- és magasnyomású légbefúvás vezérlés
Tűzfal kiengedés-vezérlés
Vészvilágítás és vészjelzés vezérlés

Beléptető rendszer
Vészkijáratok kinyitása
Ajtótartók és tűzfaltartók elengedése

Távkezelés és átjelzés
Visszajelző panelek és LED-es ismétlők

