


# ATS1810

4 utas relékártya ATS Advisor Master és ATS Advisor Advanced központokhoz

## Tulajdonságok

- 4 db relé
- C/NO/NC kimenetek
- Központba és ATS125x-es és ATS1260-as típusú bővítőbbe max. 1 db ATS1810 köthető
- Egyéb zónabővítőbbe max. 2 db ATS1810 köthető
- ATS Advisor Advanced rendszerbe való illesztéshez ATS626 modul szükséges
- Jumperelhető tápkimenet a relék C kontaktusához
- Visszajelző LED-ek a relék állapotáról

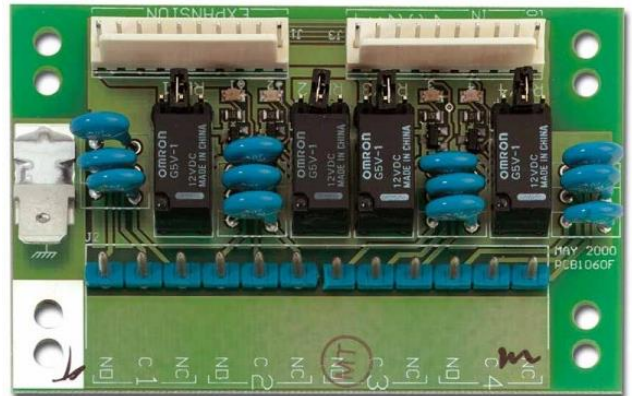

## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Működési feszültség	10.5 – 13.8 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	0 mA
Maximális áramfelvétel (minden relé aktív)	100 mA
Kapcsolási áramerősség	1 A @ 0 – 30 VDC
Kapcsolási feszültség	300 mA @ 48 VDC

### Fizikai adatok

Méret	80 x 52 mm
Tömeg	123 g

### Környezeti jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 95%

### Főbb kapcsolódó termékek

8 utas relékártya	ATS1811
16-os nyitott kollektoros kimeneti kártya	ATS1820
8-as nyitott kollektoros kimeneti kártya	ATS1821
Szalagkábel kimenet modulhoz (30 cm)	ATS1631