


ATS1201E

8-32 zónás bővítőegység, EN50131 Grade 3 minősítéssel, tápegységgel, fémházzal, szirénakimenettel

Tulajdonságok

- 8 zónabemenet, fizikailag max. 24 zónáig bővíthető
- Kimeneti modullal 32-ig bővíthető a kimenetek száma
- Fémház
- Hátdoldali szabotázskapcsoló
- Felügyelt 3A tápegység
- Felügyelt sziréna kimenet
- Központonként max. 15 db ATS1201E
- 1,5 km-re lehet a központtól jelfrissítés nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)

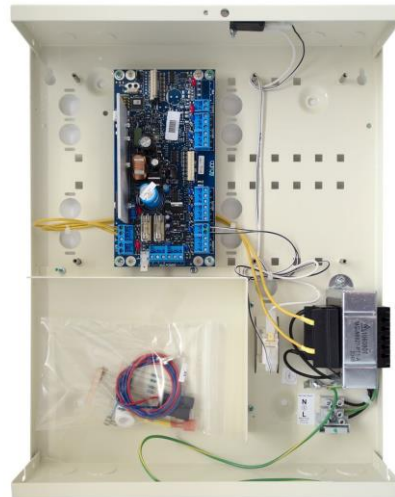

Műszaki jellemzők

Tápellátás

Transzformátor	230 VAC 50 Hz / 56 VAC
Hálózati (230 V) áramfelvétel	max. 360 mA
Panel áramfelvétele	75mA @ 13.8 V
AUX kimenet	13.8 V, max. 380 mA
Max. akkumulátor kapacitás	18 Ah, 12 V
Dinamikus akkuteszt	van

Működési jellemzők

Maximális távolság a központtól	1.5 km (ATS1740 modullal 6 km-ig növelhető)
Nyitott kollektoros kimenet (OC)	32-ig bővíthető (modul csatlakoztatása szalagkábelrel)
Szirénavezérlő kimenet	1 db
Zónaszám	8 db (fizikailag 24-ig bővíthető)
Adatbuszhoz alkalmazható kábel	Aritech WCAT52/54 vagy ezzel egyenértékű
Címzés	DIP kapcsolókkal

Fizikai adatok

Méret (Ma x Szé x Mé)	315 x 388 x 85 mm
Szín	Fehér
Tömeg	5.4 kg

Környezeti igények

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	95%-ig
IP védettség	IP30

Főbb kapcsolódó termékek

Belső zónabővítő	ATS1202
Kimeneti kártyák	ATS1810 (4 relés), ATS1811 (8 relés), ATS1820 (16 OC)