


# ATS1203

8 zónás bővítegegység, Grade 2 minősítéssel, tápegységgel, közepes méretű fémházban, szirénakimenettel

## Tulajdonságok

- 8 zónabemenet, 32 zónáig bővíthető (ATS1202)
- Maximum 32 kimenetig bővíthető a megfelelő modulokkal
- Közepes méretű fémház transzformátorral, szabotázs kapcsolóval
- Felügyelt 2.9 A-es tápegység
- Felügyelt sziréna kimenet
- 1.5 km-re lehet a központtól jelfrissítés nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)
- Beépített fedél szabotázskapcsoló

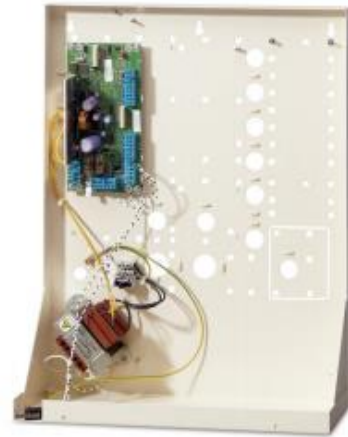

## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Transzformátor	230 VAC 50 Hz / 23 VAC
Tápegység maximális terhelhetősége	2.9 A @ 13.8 VDC
Maximális fogyasztás 230V-on	360 mA
Panel fogyasztása	75 mA @ 13.8 V
AUX kimenet (Grade 2)	13.8 V, max. 1800 mA (részleteket lásd a telepítési leírásban)
Akkumulátor típus	25 Ah, 12 V
Dinamikus akkuteszt	Van

### Működési jellemzők

Maximális távolság a központtól	1.5 km (ATS1740 modullal 6 km-ig növelhető)
Nyitott kollektoros kimenet (OC)	8 db
Kimenetek max. száma	32-ig bővíthető
Szirénavezérlő kimenet	1 db
Zónaszám	8 db (32-ig bővíthető)
Alkalmazható kábel	Aritech WCAT52/54 (FTPCAT5E)
Címzés	DIP kapcsolókkal

### Fizikai adatok

Méret (Ma x Szé x Mé)	475 x 370 x 160 mm
Szín	Bézs
Tömeg	9.7 kg

### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	10-től 95%-ig
IP védettség	IP30

### Főbb kapcsolódó termékek

Zónabővítők	ATS1201, ATS1204, ATS1202
Kimeneti kártyák	ATS1810 (4 relés), ATS1811 (8 relés), ATS1820 (16 OC)