


# ATS1251

Négyajtós vezérlő és zónabővítő tápegységgel, 12 VDC-és verzió, nagyméretű fémházban

## Tulajdonságok

- 1 darab ATS Advisor Advanced vagy ATS Advisor Master központhoz akár 12 darab csatlakoztatható
- Intelligens ajtóvezérlési funkciók: kétirányú beléptetési pontok, hardveres és szoftveres antipassback funkció, régió vezérlés, stb.
- A csatlakoztatott olvasókról lehetséges a központ területeinek élesítése és hatástalanítása
- Két galvanikusan leválasztott, lokális RS485 busz az ajtók olvasóinak csatlakoztatására
- Segéd tápos zónabővítőként is használható, az alaplap 8 zóna, akár 32-re bővíthető
- Alaplap 4 relé a 4 ajtó vezérléséhez
- 48 programozható PLC logika, összetett vezérlésekhez
- Saját memóriában tükrözött adatbázis az esetleges offline működés biztosításához

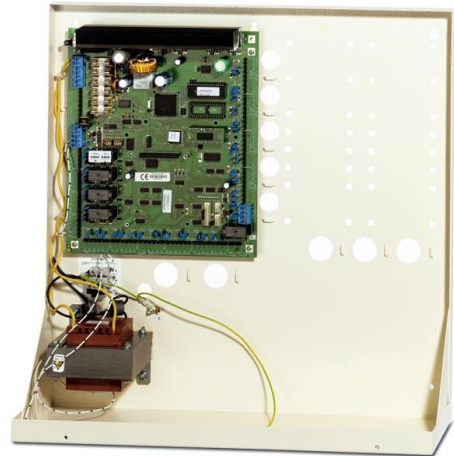

## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Transzformátor	230 VAC 50 Hz
Tápegység maximális terhelhetősége	4 A @ 13.8 VDC
Maximális fogyasztás 230V-on	560 mA
Panel fogyasztása	100 mA @ 13.8 V
AUX tápkimenetek max. terhelhetősége (Grade 2)	13.8 V, max. 1000 mA (részletek a telepítési leírásban)
Max. akkumulátor kapacitás	26 Ah, 12V

### Kompatibilitás

ATS Advisor Master és Advisor Advanced központokkal

### Memória

ATS1830 gyárilag jár hozzá, de tovább is bővíthető

### Címzés

DIP kapcsolókkal, ATS bővítőként, csak az első 12 címen

### Fizikai adatok

Méret (Ma x Szé x Mé)	480 x 464 x 160 mm
Szín	Bézs
Súly	11,2 kg

### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
IP védettség	IP30

### Főbb kapcsolódó termékek

ATS Advisor Advanced és Advisor Master központok	
ATS1202	8 zónás belső zónabővítő modul (max. 3 db)
ATS8600	Advisor Management grafikus megjelenítő szoftver