


ATS1252

Négyajtós vezérlő és zónabővítő tápegységgel, 24 VDC-és verzió, nagyméretű fémházban

Tulajdonságok

- 1 darab ATS Advisor Advanced vagy ATS Advisor Master központhoz akár 12 darab csatlakoztatható
- Intelligens ajtóvezérlési funkciók: kétirányú beléptetési pontok, hardveres és szoftveres antipassback funkció, régió vezérlés, stb.
- A csatlakoztatott olvasókról lehetséges a központ területeinek élesítése és hatástalanítása
- Két galvanikusan leválasztott, lokális RS485 busz az ajtók olvasóinak csatlakoztatására
- Segéd tápos zónabővítőként is használható, az alaplap 8 zóna, akár 32-re bővíthető
- Alaplap 4 relé a 4 ajtó vezérléséhez
- 48 programozható PLC logika, összetett vezérlésekhez
- Saját memóriában tükrözött adatbázis az esetleges offline működés biztosításához

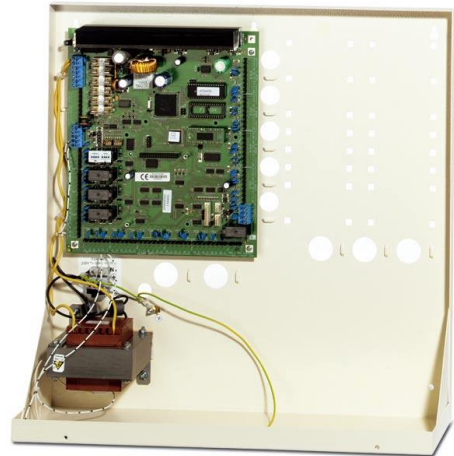

Műszaki jellemzők

Tápellátás

Transzformátor	230 VAC 50 Hz
Tápegység maximális terhelhetősége	1.6 A @ 27.6 VDC + 1.1 A @ 13.8 V
Maximális fogyasztás 230V-on	560 mA
Panel fogyasztása	100 mA @ 13.8 V
AUX tápkimenetek max. terhelhetősége (Grade 2)	13.8 V, max. 1000 mA (részletek a telepítési leírásban)
Max. akkumulátor kapacitás	2 x 26Ah, 12V

Kompatibilitás

ATS Advisor Master és Advisor Advanced központokkal

Memória

ATS1830 gyárilag jár hozzá, de tovább is bővíthető

Címzés

DIP kapcsolókkal, ATS bővítőként, csak az első 12 címen

Fizikai adatok

Méret (Ma x Szé x Mé)	480 x 464 x 160 mm
Szín	Bézs
Súly	11,2 kg

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
IP védettség	IP30

Főbb kapcsolódó termékek

ATS Advisor Advanced és Advisor Master központok	
ATS1202	8 zónás belső zónabővítő modul (max. 3 db)
ATS8600	Advisor Management grafikus megjelenítő szoftver