


Termék adatlap

ATS7200E

Hangriport modul ATS riasztó központokhoz

Tulajdonságok

- Előre rögzített riasztás üzenetek bemondása PSTN telefonvonalon való kitarcsázás esetén
- Nem kell nyugtázni az üzenetet a hívott fél telefonján
- 8 üzenet rögzíthető összesen 40 másodperc időtartamban
- Szükség esetén egy központhoz két ATS7200E modul is telepíthető, így összesen 16 hang üzenet lehetséges
- Nem felejtő memória (kb. 5 óra)
- Hangüzenetek felprogramozásához hagyományos telefonkészülék szükséges
- ATS Advanced riasztóval kompatibilis (ATSx500-IP típusú riasztókhoz ATS7700 PSTN modul is szükséges)
- ATS Master riasztóval kompatibilis (legalább 04.09.28 verziójú riasztó központ szükséges)

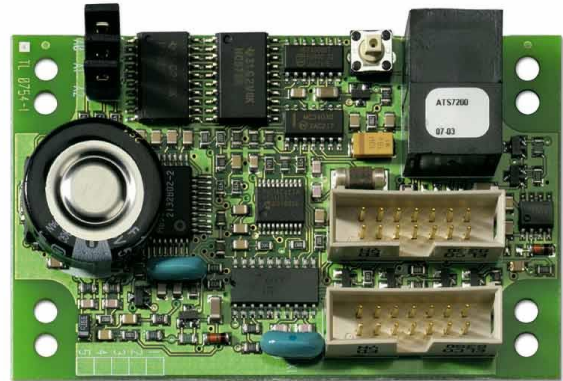

Műszaki jellemzők

Tápellátás

Működési feszültség	12 VDC (szalag kábelon keresztül a központról)
Max. áramfelvétel	50mA

Fizikai adatok

Méretek	80 x 50 x 20 mm
---------	-----------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	+10°C és +50°C között (beltér)
----------------------	--------------------------------