


# ATS1202

8 zónás belső bővítőmodul ATS Advisor Master, ATS Advanced rendszerekhez

## Tulajdonságok

- 8 zónabemenet
- Szalagkábellel csatlakoztatható
- ATS Advisor Master, ATS Advanced központokhoz
- ATS120x bővítőkhöz és ATS125x négyajtós bővítőkhöz
- Sorszám meghatározása DIP kapcsolókkal

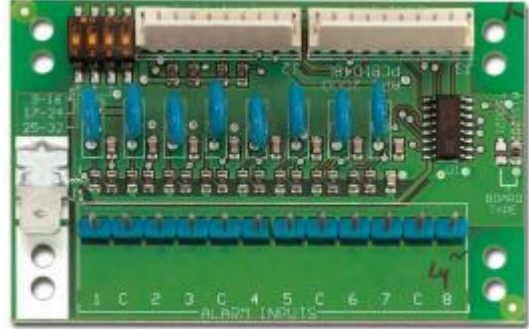

## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Tápfeszültség	10.5-13.8 V
Áramfelvétel	10 mA

### Működési jellemzők

Zónaszám	8
Kimenetek	Nincs
Elhelyezés	Központ vagy bővítő házába
Csatlakoztatás	Szalagkábellel (mellékelve)
Címzés	DIP kapcsolókkal (sorszám meghatározása)

### Fizikai adatok

Méret	80 x 50 mm
Súly	104 g

### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max. 95%

### Főbb kapcsolódó termékek

ATS Advisor Master központok	ATS2099, ATS3099, ATS4099, AT4599
Segéd tápos bővítők	ATS120x
Négyajtós bővítők	ATS125x