




Termék adatlap

ATS1744

RS485 adat busz szétosztó, izolátor

RS485 adat busz szétosztó

Az ATS1744 modul elosztja az ATS rendszer RS485-ös busz vonalát 4 külön álló slave-buszra. A négy ág egyenként 1,5km hosszú lehet és mindegyik biztosítókkal védett. Azaz az esetleges rövidzárt vagy szakadt állapot az egyik ágon nincs hatással a többi ág biztonságos működésére. Az ATS1744-es panelon lévő visszajelző led-ek folyamatos tájékoztatást nyújtanak a kommunikáció pillanatnyi helyzetéről.

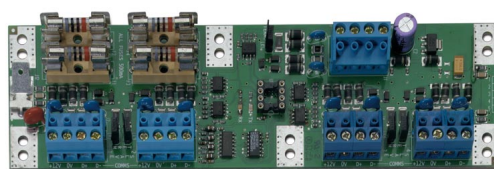

Tulajdonságok

- 4 irányú adat busz elosztó, izolátor panel
- bármely központ vagy bővítő házba könnyen illeszthető
- a panelon lévő led-ek folyamatosan visszajelzik a kommunikáció állapotát
- mindegyik ág külön-külön biztosítókkal védett

ATS1744

RS485 adat busz szétosztó, izolátor

Leírás

Tápfeszültség	10,5 - 13,8 Vdc
Áramfelvétel	80 mA max.
Javasolt kábel típus	WCAT52/54
Méretek	170 x 50 mm
Üzemi hőmérséklet	0°C - +50°C

Rendelési információk

Kód	Megnevezés
ATS1744	RS485 adat busz szétosztó, izolátor

