


# ATS2099

ATS Advisor Master integrált behatolás jelző- és beléptető központ, 8-64 zóna, 4 terület

## Tulajdonságok

- Beépített PSTN kommunikátor
- 24 programozható PLC logika
- PC kapcsolat alaplapi soros porti, ATS-IP-KIT segítségével TCP/IP-én keresztül is
- Komplet fém ház, szabotázs kapcsolóval, transzformátorral készre szerelve
- Személyre szabható kezelő csoportok a magas szintű, szigorú kezelési módok beállításához
- RS485 buszkommunikációnak köszönhetően akár 1200 méter hosszú busztávolság, mely kiegészítő buszmodulokkal tovább hosszabbítható, illetve leágaztatható vagy visszatérő hurokként működtethető
- Kezelőegységekről, olvasókról egyszerre lehet a riasztó területeit kezelni, illetve működtetni a beléptetési pontot

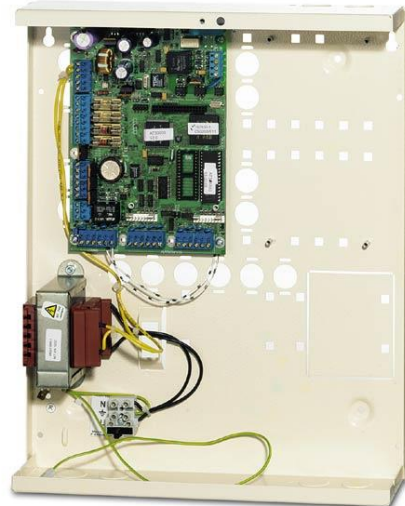

## Műszaki jellemzők

### Főbb jellemzők

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Alaplapi zónák száma                | 8          |
| Zónák maximális száma a rendszerben | 64         |
| Területek maximális száma           | 4          |
| Felhasználók száma - alap/maximum   | 50 / 11466 |
| Ajtók száma – alap/maximum          | 16 / 48    |

### Buszeszközök

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Kezelőegységek/olvasók száma                | max. 16                         |
| Bővítő címek (16 zónás tartományok)         | 15                              |
| Buszkábel – ajánlott FTP vagy STP adatkábel | WCAT 52/54 vagy azzal megegyező |

### Tápellátás

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Tápegység      | 13,8 VDC / 2 A                 |
| Transzformátor | 230V 50 Hz / 23VAC 56 VA       |
| Akkumulátor    | 1 db 18 Ah-ásnak elegendő hely |

### Méret (Szé x Ma x Mé)

315 x 388 x 85 mm

### Környezeti jellemzők

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Működési hőmérséklet                 | 0°C-tól +50°C-ig |
| Relatív páratartalom (nem lecsapodó) | 10-től 95%-ig    |
| Szín                                 | Bézs             |
| IP védettség                         | IP30             |

### Főbb kapcsolódó termékek

|            |  |
|------------|--|
| ATS1202    | 8 zónás belső zónabővítő modul (max. 3 db)       |
| ATS1830    | 1 MB memóriabővítő                               |
| ATS-IP-KIT | ATS1801 és ATS1809 modulokkal                    |
| ATS8600    | Advisor Management grafikus megjelenítő szoftver |