


DDI602AM-F1

Kültéri duál mozgásérzékelő, mikrohullámú + PIR, 10/20/30 méter, 10-70° látószög, kitakarás védett

Tulajdonságok

- Fresnel lencsés optika, 28 érzékelési zóna
- Csúsztatható műanyag ablakok, az érzékelési terület maszkolásához
- Normál passzív infravörös mozgásérzékelés,
- Analóg és digitális érzékenységszabályozás
- Digitális jelfeldolgozás
- Többféle beépített ellenállás
- Hőmérséklet kompenzáció
- Sétateszt opcionális teszterrel
- Pulzus számlálás
- Opcionális kisállat védelem, maszkolással
- MABISZ ajánlás, Grade 3 minősítés

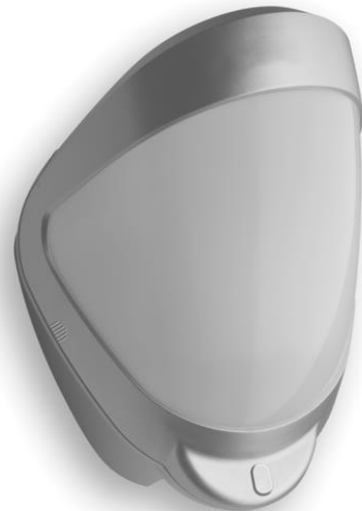

Műszaki jellemzők

Érzékelési távolság	10/20/30 méter - állítható
Látószög	10-70°
PIR optika	Fresnel lencse, 28 érzékelési zóna
Állítható lencse	90°-ban forgatható, 45°-ban dönthető
Működési frekvencia	10,525 GHz
Bemeneti feszültség	9-15 VDC, 12V névleges
Áramfelvétel normál/maximum	21mA/41mA
Beépített ellenállások választható értékei	1, 2K2, 3K3, 4K7, 5K6, 6K8(Alarm és szabotázs)
Beépített ellenállások választható értékei	2K2, 3K3, 4K7, 5K6, 10K(Hiba és antimaszk)
Telepítési magasság	3 méter optimális, max. 6 méter
Működési hőmérséklet	-30°C-tól +65°C-ig
Relatív páratartalom	max. 95% nem lecsapódó
Súly	365 g
Méret (Szé x Ma x Mé)	125 x 175 x 130 mm
IP/IK védettség	IP65
Főbb kapcsolódó termékek	
Sétateszter	DI601-WT