

Termék adatlap

5515-G

Felületre szerelhető nedvesség érzékelő

Tulajdonságok

- Külön tápellátást nem igényel
- Kiértékelő egységre kell kötni
- Egy kiértékelő egységre legfeljebb 4 nedvesség érzékelő köthető
- A nedvesség érzékelő kábele a gyártói ajánlás szerint nem hosszabbítható meg
- Teljesen szigetelt kivitel



Műszaki jellemzők

Fizikai adatok

Méret	99 x 18 x 15 mm (szél x mag x mély)
Szín	Szürke
Gyári kábel hossza	3 méter

Környezeti jellemzők


Működési hőmérséklet	0°C-tól +82°C-ig
----------------------	------------------

Főbb kapcsolódó termékek

Nedvesség érzékelő kiértékelő panel	5501-M
-------------------------------------	--------

Alkalmazási segédlet 5501-M nedvességérzékelő kiértékelő egység bekötéséhez és teszteléséhez

Behatolásjelző központ vagy zónabővítő egység bemenetére való bekötés, illetve az érzékelők kiértékelő egységhez való csatlakoztatása az alábbi módon történjen:

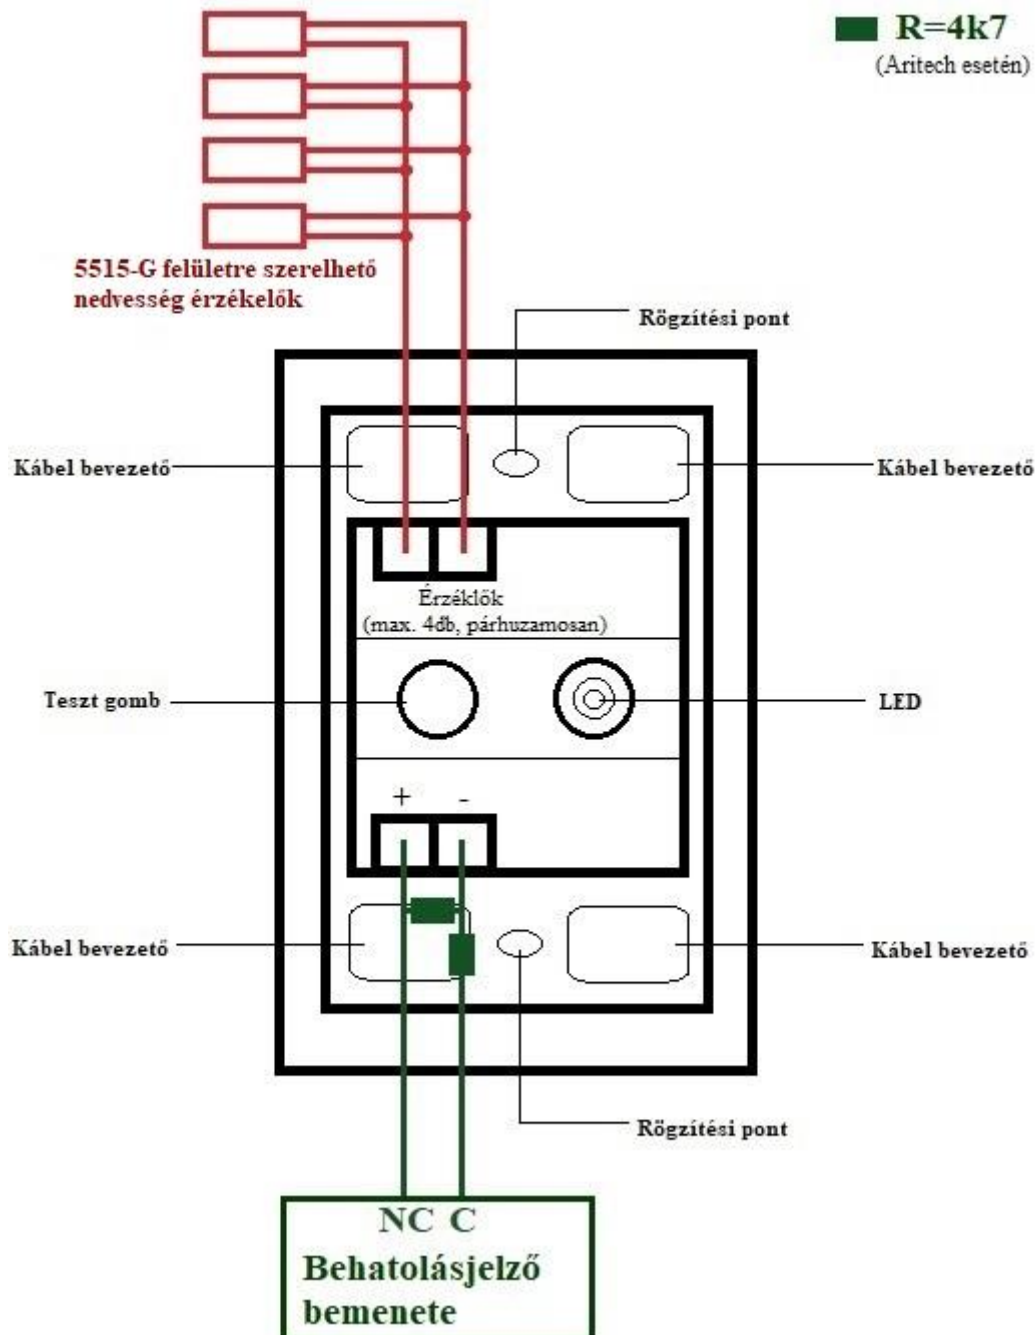

Tesztelés

Tartsa lenyomva a Teszt gombot 15 másodpercig (a LED elkezd villogni), ezzel aktív állapotba hozza a kiértékelőt. A gomb elengedésével normál állapotba kerül az eszköz.