


ATS1202

8 zónás belső bővítőmodul ATS Advanced rendszerekhez

Tulajdonságok

- 8 zónabemenet
- Szalagkábelrel csatlakoztatható
- ATS Advanced rendszerekhez
- ATS1201E / ATS1204E bővítőkhöz max. 3 db használható
- ATS1210E / ATS1210LE / ATS1211E zóna bővítőkhöz max. 1 db használható
- ATS Advanced központi panelhez és CDC4 panelhez nem csatlakoztatható
- Sorszám meghatározása DIP kapcsolókkal

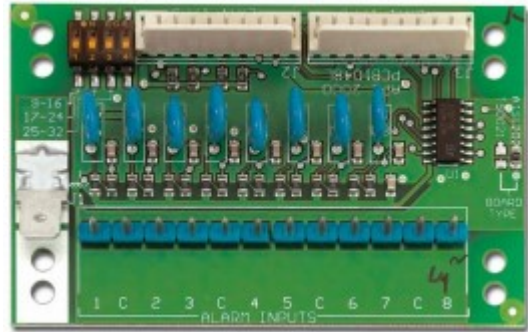

Műszaki jellemzők

Tápellátás

Tápfeszültség	10.5-13.8 V
Áramfelvétel	10 mA

Működési jellemzők

Zónaszám	8
Kimenetek	Nincs
Elhelyezés	ATS1201E / ATS1204E / ATS1210LE bővítő házába, ATS1210E / ATS1211E bővítő mellé külön felszerelve
Csatlakoztatás	Szalagkábelrel (mellékelve)
Címzés	DIP kapcsolókkal (sorszám meghatározása)

Fizikai adatok

Méret	80 x 50 mm
Súly	104 g

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	Max. 95%

Főbb kapcsolódó termékek

ATS Advisor Advanced zóna bővítők	ATS1201E, ATS1204E, ATS1210E, ATS1210LE, ATS1211E
-----------------------------------	---