


ATS1500A-IP-SM

Advanced IP központ, EN Grade 3, 8-32 zóna, 4 terület, kis méretű fém ház

Tulajdonságok

- 8 alaplap zóna
- Zónák maximális száma: 32 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 4 terület
- EN50131 Security grade 3 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver-, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Opcionális PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Beépített 10/100Mb Ethernet csatlakozó
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák
- IP riasztás jelentés OH-NETREC vevő felé – GPRS választható
- CDC4 bővítők támogatása MR 4.4-től

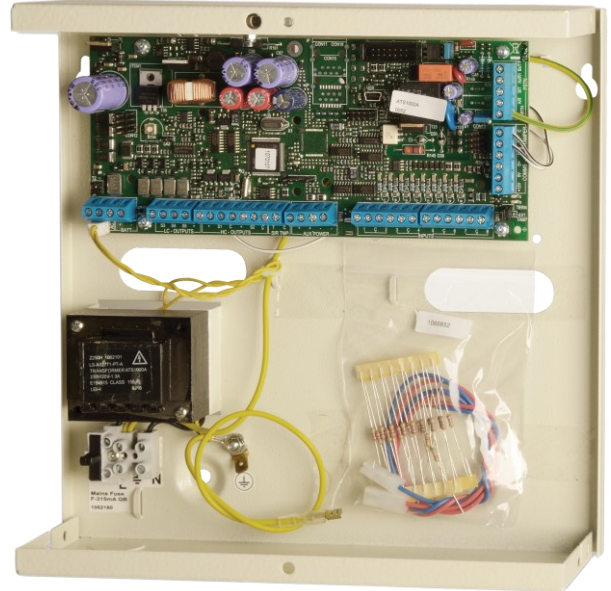

Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	32
Területek maximális száma	4
Kezelőegységek/kártyaolvasók	
Kezelőegységek/olvasók maximális száma	8
Bővítők maximális száma	7
Felhasználók	
Felhasználók maximális száma	2.000 (MR 4.4-től) / 65.532 (CDC4 bővítővel)
Felhasználói csoportok maximális száma	16
Energiaellátás	
Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz
Központ áramfelvétele	150 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 840 mA
Adatbusz	
Típus	RS485
Ajánlott kábel	FTPCAT5E
Környezeti igények	
Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	250 x 250 x 86 mm