


Termék adatlap

ATS3500A-IP-MM

Advanced IP központ, EN grade 3, 8-128 zóna, 8 terület, közepes méretű fém ház

Tulajdonságok

- 8 alaplap zóna
- Zónák maximális száma: 128 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 8 terület
- EN50131 Security grade 3 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver-, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Opcionális PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Beépített 10/100Mb Ethernet csatlakozó
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák
- IP riasztás jelentés OH-NETREC vevő felé – GPRS választható
- CDC4 bővítők támogatása MR 4.4-től

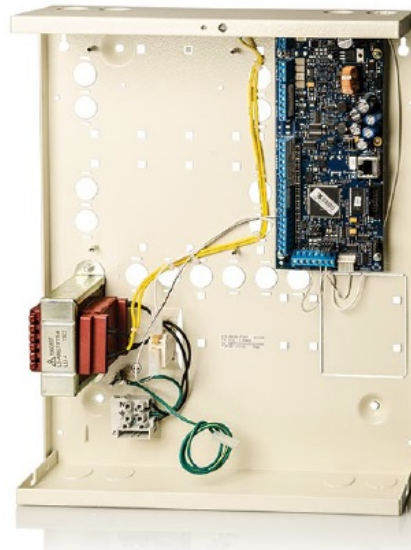

Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	128
Területek maximális száma	8
Kezelőegységek/kártyaolvasók	
Kezelőegységek/olvasók maximális száma	16
Bővítők maximális száma	15
Felhasználók	
Felhasználók maximális száma	2.000 (MR 4.4-től) / 65.532 (CDC4 bővítővel)
Felhasználói csoportok maximális száma	64
Ajtók maximális száma	8 / 56 (CDC4 bővítővel)
Energiaellátás	
Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz/20 VAC, 56 VA
Központ áramfelvétele	150 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 1350 mA
Adatbusz	
Típus	RS485
Ajánlott kábel	WCAT52/WCAT54 vagy ezzel ekvivalens (FTP)
Környezeti igények	
Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	315 x 388 x 85 mm