


ATS4500A-IP-LM

Advanced IP központ, EN Grade 3, 8-512 zóna, 64 terület, nagyméretű fém ház

Tulajdonságok

- 8 alaplapi zóna
- Zónák maximális száma: 512 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 64 terület
- EN50131 Security grade 3 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver-, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Opcionális PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Beépített 10/100Mb Ethernet csatlakozó
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák
- IP riasztás jelentés OH-NETREC vevő felé – GPRS választható
- CDC4 bővítők támogatása MR 4.4-től

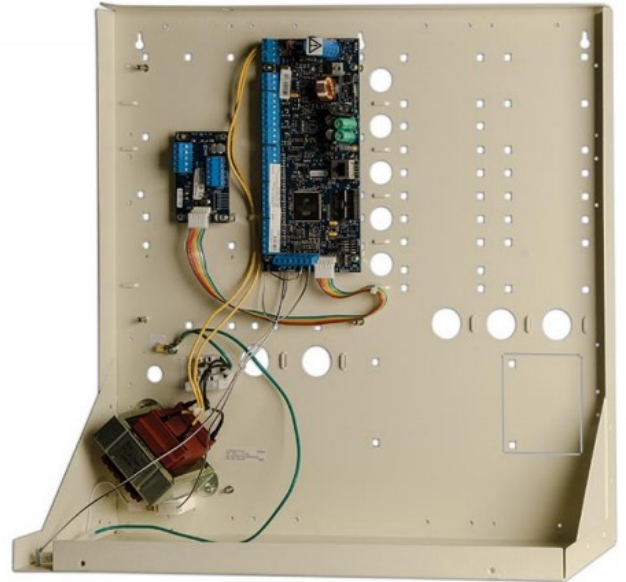

Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	512
Területek maximális száma	64

Kezelőegységek/kártyaolvasók

Kezelőegységek/olvasók maximális száma	32
Bővítők maximális száma	30

Felhasználók

Felhasználók maximális száma	2.000 (MR 4.4-től) / 65.532 (CDC4 bővítővel)
Felhasználói csoportok maximális száma	128

Energiaellátás

Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz
Központ áramfelvétele	150 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 1350 mA

Adatbusz

Típus	RS485
Ajánlott kábel	FTPCAT5E

Környezeti igények

Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	315 x 445 x 85 mm