


Termék adatlap

ATS1744

Adatbusz elosztó kártya ATS rendszerekhez

Tulajdonságok

- RS485 adatbuszra
- 4 külön vonalra osztja a buszt
- Központonként max. 3 db használható
- 12 VDC
- A tápkimenetek 500 mA-es biztosítékokkal védve

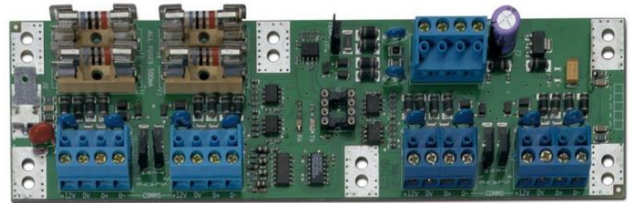

Műszaki jellemzők

Tápellátás

| | |
|------------------------|-----------------|
| Működési feszültség | 10.5 – 13.8 VDC |
| Maximális áramfelvétel | 39 mA |

Fizikai adatok

| | |
|---------|-------------|
| Méretek | 176 x 52 mm |
| Tömeg | 137 g |

Környezeti jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Működési hőmérséklet | -10°C-tól +55°C-ig |
| Relatív páratartalom (nem lecsapódó) | max. 95% |

Főbb kapcsolódó termékek

| | |
|---|---------|
| Adatbusz leválasztó/frissítő kártya (RS485/422) | ATS1740 |
| Visszatérő hurok kártya (RS485/422) | ATS1742 |
| Optikai kábel illesztő (RS485) | ATS1743 |