


## Termék adatlap

### FAC350

Hagyományos LED-es villanó, normál aljzattal, mennyezeti szerelésű - PIROS villanó fény

Működési feszültség	17 – 60 VDC
Áramfelvétel	20 mA @ 0,5Hz 40 mA @ 1 Hz
Villogási frekvencia	0,5 Hz vagy 1 Hz
Szinkronizáció	Automatikus
IP védetség	IP21
Működési hőmérséklet	-25°C-tól +70°C-ig
Páratartalom	5%-tól 95%-ig
Aljzat	Normál
Villanó fény színe	Piros
Az eszköz színe	PIROS
Lefedettségi kód	C-3-8,9
Szerelés módja	Mennyezeti
Maximális telepítési magasság	3 méter
Lefedhető négyzet alapú terület	6,3 x 6,3 méter
Lefedhető kör alapú terület átmérője	8,9 méter
Méret	100 x 81 mm
Súly	215 g
EN54:23, CPR minősített	igen

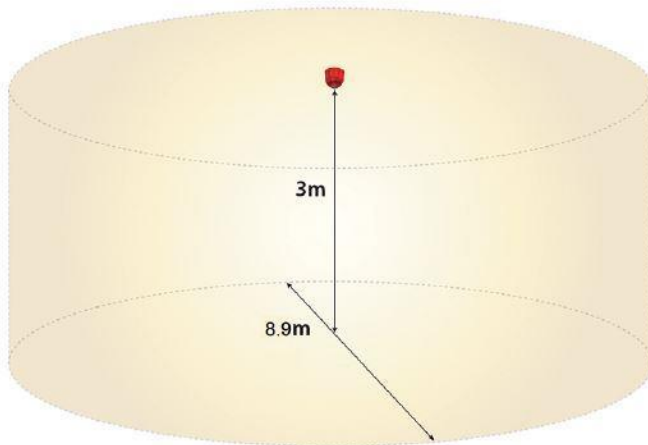

### Tulajdonságok

- Hagományos LED-es villanó
- Választható villogási frekvencia
- Automatikus szinkronizáció
- Leszerelés elleni zár
- IP21 védetségű
- CPR minősített EN54:23 szerint